


HPE 391661-B21 Gegevensblad

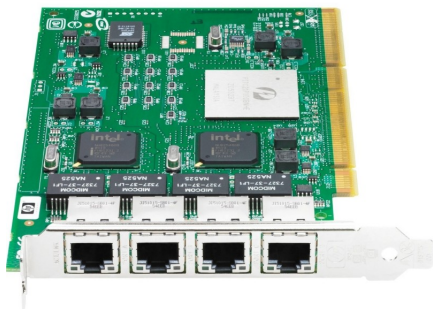

HPE NC340T PCI-X QUAD-POORT GIGABIT SERVER ADAPTER, 389996-001, 389931-001

391661-B21

Dit item, 391661-B21, is het onderdeelnummer van de HPE-optie voor het product beschreven als NC340T PCI-X 4-poorts 1000T Gigabit serveradapter. Verdere details hieronder.

HPE-optie onderdeelnummer: 391661-B21

HPE-reserveonderdeelnr.: 389996-001

HPE-assemblageonderdeelnr.: 389931-001

De HPE 391661-B21 Ethernet-netwerkadapters hebben vier poorten om desktop- en serversystemen op het netwerk aan te sluiten. De HPE 391661-B21 netwerkkaart heeft een datatransmissiesnelheid van 10 Gbps en is voorzien van Wake on LAN (WOL). Deze Quad Port Network Adapter heeft 1 Jaar Garantie.

Algemeen

- Type apparaat: netwerkadapter - 2 poorten
- Vormfactor: insteekkaart
- Interface (bus) Type: PCI Express x8
- PCI-specificatierevisie: PCI-X 1.0a
- Busspanning: 3,3 V

Netwerken

- Connectiviteitstechnologie: bedraad
- Type bekabeling: 4x InfiniBand (SFF-8470)
- Datalinkprotocol: InfiniBand
- Gegevensoverdrachtsnelheid: 10 Gbps
- Functies: Half-duplex-modus, full-duplex-modus

Processor / Geheugen

- Processor: 1 x Mellanox InfiniRISC III
- RAM-geheugen: 128 MB

Uitbreiding & Connectiviteit

- Interfaces: 2 x netwerk - microGiGaCN
- Compatibele slots: 1 x PCI Express x8

Gemengd

- Conforme normen: FCC Klasse B gecertificeerd, CISPR 22 Klasse B, EN 60950, IEC 60950, UL 60950, CSA 22.2 Nr. 60950

stelsiem vereisten

- Benodigd besturingsstelsiem: SuSE Linux Enterprise Server 8, Red Hat Enterprise Linux 2.1, Red Hat Enterprise Linux 3

Afmetingen & Gewicht

- Diepte: 2,50 inch
- Hoogte: 6,60 inch

Omgevingsparameters

- Minimale bedrijfstemperatuur: 32 °F
- Maximale bedrijfstemperatuur: 131 °F
- Vochtigheidsbereik In bedrijf: 0 - 85%

Compatibiliteitsinformatie

Ontworpen voor HPE ProLiant DL-serie: DL140 Gen2, DL145 Gen2, DL320 Gen3, DL360 Gen4, DL360 Gen4p, DL380 Gen4, DL380 Gen4 High Performance, DL385, DL580 Gen3, DL585

[Koop nu](#)