


Juniper 740-059312 Gegevensblad

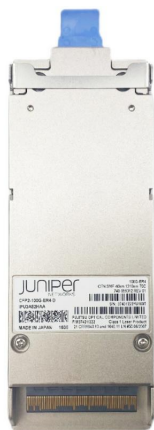

Jeneverbes 740-059312 CFP2-100G-ER4-D 100GBASE-ER4 CFP2 SMF 40km Duplex LC Optische Zendontvanger IPU3A82HAA

740-059312

Jeneverbes 740-059312 CFP2-100G-ER4-D 100GBASE-ER4 CFP2 SMF 40km Duplex LC Optische Zendontvanger IPU3A82HAA

CFP2-100G-ER4-D

100GBASE-ER4 CFP2 inplugbare module die voldoet aan IEEE 802.3ba. Dual-rate (Ethernet & OTN tarief) Cormerici [le temperatuur 70 graden C

Specificaties

- Onderdeelnummer: 740-059312
- Snelheid: 100 Gigabit Ethernet
- Breakout-mogelijkheid: nee
- Zendontvangertype: CFP2
- Producttype: optische zendontvanger
- Aansluiting: Duplex LC
- Bewaking beschikbaar: Ja
- Standaard: 100GBASE-ER4
- Naleving van standaarden (Ethernet/OTN-standaard, voor bijv. 100GBASE-LR4): IEEE 802.3ba-2010
- Zendergolflengten (bereik)
 - 1294,53 nm tot 1296,59 nm
 - 1299,02 nm tot 1301,09 nm

- 1303,54 nm tot 1305,63 nm
- 1308,09 nm tot 1310,19 nm
- Uitgangsvermogen zender, elke baan (minimaal): -2,9 dBm
- Uitgangsvermogen zender, elke baan (maximaal): 2,9 dBm
- Ingangsvermogen ontvanger, elke baan (minimaal): -20,9 dBm
- Ingangsvermogen ontvanger, elke baan (maximaal): 4,5 dBm
- Kabeltype: SMF
- Afstand: 40 km
- Bedrijfstemperatuur (bereik): 0° C tot 70° C
- Opslagtemperatuur: -40° C tot 85° C

Ga voor informatie over deze Juniper CFP2-100G-ER4-D 740-059312 naar de website van Juniper:

<https://apps.juniper.net/hct/model/?component=CFP2-100G-ER4-D>

[Koop nu](#)