HPE AE369A Gegevensblad

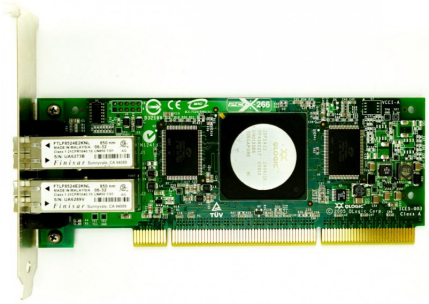

HPE STORAGEWORKS FC1243 4 GB PCI-X 2.0 DUAL CHANNEL HBA, 418936-001

AE369A

Zowel de HP StorageWorks FC1143 4Gb PCI-X 2.0 Host Bus Adapter als de HP StorageWorks FC1243 4Gb PCI-X 2.0 Dual Channel Host Bus Adapter (HBA) zijn Fibre Channel-adapters die door HP zijn gecertificeerd om moeiteloos en naadloos samen te werken in HP-omgevingen. Deze HBA's vormen een van de bouwstenen voor een snellere, nieuwere SAN-infrastructuur, waardoor de downtime voor het SAN en de componenten wordt geminimaliseerd. Met hun vermogen om automatisch te onderhandelen over de besturingsomgeving, kan iedereen deze nieuwe HBA's kopen en ze snel laten integreren in een bestaand SAN met één enkel verantwoordelijkheidspunt. De nieuwe 4Gb HBA's zijn gelijk geprijsd aan 2Gb-kaarten en maken deel uit van een nieuwe generatie hostbusadapters die lagere kosten en hogere prestaties bieden, terwijl ze volledig achterwaarts compatibel blijven met eerdere generaties.

Functies

- Deze HBA's zijn door HP gecertificeerd om moeiteloos en naadloos te werken in HP-omgevingen en voegen waarde toe aan het SAN: 4Gb-prestaties; Downtime voor SAN en componenten minimaliseren; Eenvoudig te integreren in bestaande SAN's met één enkel verantwoordingspunt.
- Mogelijkheid om automatisch te onderhandelen over de besturingsomgeving, kan iedereen kopen en snel integreren in een bestaande omgeving: werkt automatisch in 2Gb- of 1Gb-omgevingen, waar andere SAN-componenten niet zijn geüpgraded naar 4Gb; Nu 4Gb-switches en -arrays beschikbaar zijn, zijn HBA's de eerste of volgende stap in de overgang naar een snellere 4Gb-infrastructuur; Snellere HBA's hebben de meeste impact bij sequenti le bewerkingen, zoals databaseback-ups, langdurig laden van databases en streaming media.

- Met een prijs die gelijk is aan die van oudere 2Gb-kaarten, kunnen klanten nieuwe 4Gb HBA's kopen die snel en kosteneffectief kunnen worden ge ntegreerd in bestaande omgevingen.

Specificaties

- Ondersteunde mediatypen: Multi-mode optiek
- Full-duplex: Ja
- Maximale bandbreedte: 4 Gbit/sec
- Bedrijfstemperatuurbereik: 0° tot 45° C
- Productgewicht: 0,907 kg
- Productafmetingen (B x D x H): 19,05 x 26,67 x 6,35 cm

Compatibele besturingssystemen

- Windows 2000;
- Windows Server 2003; Windows Server 2003 64-bits editie; Windows Server 2003 voor 64-bits uitgebreide systemen;
- Red Hat Enterprise Linux 3 (AMD64/EM64T); RedHat Enterprise Linux 3 (x86); Red Hat Enterprise Linux 4 (AMD64/EM64T); Red Hat Enterprise Linux 4 (Itanium); RedHat Enterprise Linux 4 (x86);
- SUSE LINUX Enterprise-server 8; SUSE LINUX Enterprise Server 8 (AMD64); SUSE LINUX Enterprise Server 9 (AMD64/EM64T); SUSE LINUX Enterprise Server 9 (Itanium); SUSE LINUX Enterprise-server 9 (x86)

Koop nu