


Brocade BR-825-0010 Gegevensblad

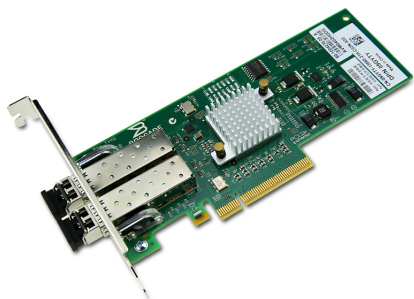

Brocade BR-825-0010 Dual Port 8Gbps Fibre Channel naar PCIe Host Bus Adapter

BR-825-0010

Specificaties

- Merknaam: brocaat
- Onderdeelnummer fabrikant: BR-825-0010
- Fabrikant: QLogic Corp
- Aantal poorten/kanalen: 2 poorten
- Protocollen: Fibre Channel
- Gegevensoverdrachtsnelheid: 8/4/2/1 Gbps
- Ondersteunde Fibre Channel-klasse: Klasse 2
- Ondersteunde Fibre Channel-klasse: Klasse 3
- Bustype: PCI Express 2.0 x8
- Topologie: Point-to-Point
- Topologie: geschakelde stof

Ondersteuning van het besturingssysteem

- VMware ESX 3.5
- VMware ESX/ESXi 4.0, U1, U2
- VMware ESX/ESXi 4.1, U1
- VMware ESXi 5.0
- VMware ESXi 5.1

- VMware ESXi 5.5
- Microsoft Hyper-V Server 2008
- Citrix XenServer 5.6 FP1
- Citrix XenServer 6.0
- Citrix XenServer 6.1
- Oracle VM 2.1.2 (of hoger)
- Oracle VM 3.1.1 (of hoger)
- Windows Server 2003 R2/SP2 (32-bits)**
- Windows Server 2003 R2/SP2 (64-bits)**
- Windows Server 2003 R2/SP2 (IA64)***
- Windows Server 2008 SP1/SP2 (32-bits)
- Windows Server 2008 SP1/SP2/R2 (64-bits)
- Windows Server 2008 SP1/SP2/R2 (IA64)***
- Windows 7 Enterprise/Windows 7 Enterprise SP1 (32-bits)
- Windows 7 Enterprise/Windows 7 Enterprise SP1 (64-bits)
- Windows Server Core (32/64-bits)
- Windows PE (32-bits)
- Windows PE (64-bits)
- Windows Server 2012 (64-bits)
- Windows Server 2012 R2 (64-bits)
- Red Hat Enterprise Linux 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 (32-bits)
- Red Hat Enterprise Linux 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 (64-bits)
- Red Hat Enterprise Linux 4.6, 4.7 (IA64)***
- Xen voor RedHat Enterprise Linux 5
- Red Hat Enterprise Linux 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 (32-bits)
- Red Hat Enterprise Linux 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 (64-bits)
- Red Hat Enterprise Linux 5.2, 5.3 (IA64-bits)
- Red Hat Enterprise Linux 5.7, 5.8, 5.9 (32-bits)
- Red Hat Enterprise Linux 5.7, 5.8, 5.9 (64-bits)
- RedHat Enterprise Linux 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 (32-bits)
- Red Hat Enterprise Linux 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 (64-bits)
- Red Hat Enterprise Linux 6.0 (IA64)***
- Xen voor SUSE Linux Enterprise Server 10
- SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1, SP2, SP3, SP4 (32-bits)
- SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1, SP2, SP3, SP4 (64-bits)
- SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1, SP2 (IA64)***
- SUSE Linux Enterprise Server 10.3, 10.4 (32-bits)

- SUSE Linux Enterprise Server 10.3, 10.4 (64-bits)
- Xen voor SUSE Linux Enterprise Server 11 (32/64-bits)
- KVM voor SUSE Linux Enterprise Server 11 (32/64-bits)
- SUSE Linux Enterprise Server 11, SP1 (32-bits)
- SUSE Linux Enterprise Server 11, SP1 (64-bits)
- SUSE Linux Enterprise Server 11 (IA64)***
- SUSE Linux Enterprise Server 11.1, 11.2, 11.3 (32-bits)
- SUSE Linux Enterprise Server 11.1, 11.2, 11.3 (64-bits)
- Solaris 10 x86 (32-bits)
- Solaris 10 x86 (64-bits)
- Solaris 10 SPARC (64-bits)
- Solaris 11 x86 (64-bits)
- Solaris 11 SPARC (64-bits)
- VMware ESX 4.1 (64-bits)
- VMware ESX 5.0, 5.1 (64-bits)
- Oracle Enterprise Linux 5.7, 5.8 (32-bits)
- Oracle Enterprise Linux 5.7, 5.8 (64-bits)
- Oracle Enterprise Linux 6.1, 6.2 (32-bits)
- Oracle Enterprise Linux 6.1, 6.2 (64-bits)

Media-ondersteuning

- Brokaat 4Gb SFP, SWL (XBR-000139)
- Brokaat 4Gb SFP, LWL, 4Km (XBR-000142)
- Brokaat 4Gb SFP, LWL, 10Km (XBR-000144)
- Brokaat 8Gb SFP+, SWL (XBR-000147, XBR-000163)
- Brokaat 8Gb SFP+, LWL, 10Km (XBR-000153)

Data papier

- [BR-825-0010 Gegevensblad](#)

[Koop.nu](#)