


HPE C3N37AA Gegevensblad

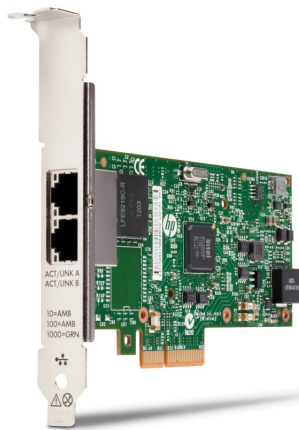

HPE 361T PCIe DUBBELE POORT GIGABIT NIC, 713029-001

C3N37AA

De HP 361T PCIe Dual Port Gigabit NIC is een krachtige PCI Express (PCIe) Gen 2.1 dual-port, koper, gigabit netwerkoplossing voor HP Z-Workstation klanten die het nieuwste willen op het gebied van dual-port Gigabit Ethernet bandbreedte en functies. Het biedt twee poorten op een enkele PCI Express-adapter, waardoor klanten waardevolle I/O-sleuven kunnen bewaren voor ander gebruik. De 361T bevat ondersteuning voor Wake-on-LAN (WOL). Pre-Boot Execution environment (PXE) is standaard uitgeschakeld. Bovendien wordt het geleverd met ondersteuning voor Jumbo Frames, Network Fault Tolerance, Load Balancing en verschillende offload-mogelijkheden zoals Segmentation Offload en Large Send Offload (LSO) die verdere verbeteringen in de netwerkdoorvoer bieden. Bovendien is het eenvoudig te installeren in standaard- of low-profile slots met ondersteuning voor IPv6-pakketverzending en -ontvangst. 361T biedt ondersteuning voor de nieuwste energiebeheertechnologie \square zoals Energy Efficient Ethernet (EEE) en DMA Coalescing. Deze nieuwste dual-port adapter wordt geleverd met IEEE 1588 Precision Time Stamping-functie.

Belangrijkste kenmerken

- Type apparaat: netwerkadapter
- Vormfactor: insteekkaart - laag profiel
- Interface (bus) Type : Pci Express 2.1 X4
- Revisie pci-specificatie: pcie 2.1

Netwerken

- Poorten: Gigabit Ethernet X 2
- Connectiviteitstechnologie: bedraad
- Type bekabeling: Ethernet 10base-t, Ethernet 100base-tx, Ethernet 1000base-t
- Datalinkprotocol: 10mb Lan, 100mb Lan, Gigabit Lan
- Gegevensoverdrachtsnelheid: 1 Gbps
- Protocol voor beheer op afstand: Snmp
- Statusindicatoren: linkactiviteit, poorttransmissiesnelheid
- Functies: Auto-negotiation, Wake On Lan (wol), Network Fault Tolerance (nft), Jumbo Frames Support, Pxe Support, Large Send Offload (lso), Energy Efficient Ethernet
- Conforme normen: Ieee 802.3, Ieee 802.3u, Ieee 802.1q, Ieee 802.3ab, Ieee 802.1p, Ieee 802.3x, Ieee 802.3ad (lacp), Ieee 802.1as, Ieee 802.3az

Uitbreiding / Connectiviteit

- Interfaces: 2 X 1000base-t - RJ-45
- Compatibele slots: 1 X Pci Express 2.1 X4 - Laag profiel

system vereisten

- Microsoft Windows 7 Professional (32/64-bits)
- RedHat Enterprise Linux 4
- RedHat Enterprise Linux 5
- RedHat Enterprise Linux 6
- SUSE Linux Enterprise Desktop 10
- SUSE Linux Enterprise Desktop 11

Afmetingen & Gewicht

- Diepte: 5,3 inch
- Hoogte: 2,5 inch

Koop.nu