


Cisco HWIC-2CE1T1-PRI Gegevensblad

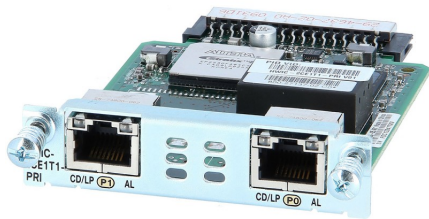

Cisco HWIC-2CE1T1-PRI 2-poorts gekanaliseerd T1/E1 en PRI HWIC (alleen data)

HWIC-2CE1T1-PRI

Cisco HWIC-2CE1T1-PRI 2-poorts gekanaliseerd T1/E1 en PRI HWIC (alleen data)

Cisco's HWIC-2CE1T1-PRI is de 2-poorts Channelized E1/T1/ISDN PRI High-speed WAN-interfacekaart die meerdere T1/E1 WAN-connectiviteit-Channelized T1/E1 en ISDN Primary Rate Interface (PRI) combineert in dezelfde kaart. De Cisco HWIC-2CE1T1-PRI is softwarematig configureerbaar tussen E1- of T1-werking, gebalanceerde of ongebalanceerde E1-afsluiting en CSU/DSU. Klanten hoeven niet langer een specifieke module voor T1-ondersteuning te kopen en daarna nog een kaart voor E1-connectiviteit. Koop gewoon een nieuwe of tweedehands HWIC-2CE1T1-PRI en bespaar geld.

De Cisco 2-Port Channelized E1/T1/ISDN-PRI HWIC combineert meerdere T1/E1 WAN-connectiviteit - Channelized T1/E1 en ISDN Primary Rate Interface (PRI) op dezelfde kaart. Toepassingen zijn onder meer fractionele of volledige T1/E1 WAN-connectiviteit, ISDN PRI voor primaire WAN-link of WAN-back-up, en aggregatie van inbeltoegang.

Specificaties

- Fabrikant: Cisco
- Product-ID: HWIC-2CE1T1-PRI
- Productbeschrijving: 2-poorts gekanaliseerd T1/E1 en PRI HWIC
- Producttype: HWIC
- Toepassing/gebruik: Wide Area Network
- Totaal aantal poorten: 2
- Connectortype: RJ-48C

- Details interfaces/poorten: 2 x RJ-48C gekanaliseerd E1/T1/ISDN-PRI
- Maximale gegevensoverdrachtsnelheid: 2.048
- Hoogte: 0,8"
- Breedte: 3,1"
- Diepte: 4,7"
- Gewicht (bij benadering): 0,19 lb

Compatibiliteit

- Cisco 2811 Integrated Services-router
- Cisco 2821 Integrated Services-router
- Cisco 2851 Integrated Services-router
- Cisco 3825 Integrated Services-router
- Cisco 3845 Integrated Services-router

[Koop nu](#)