


Cisco HWIC-4T Gegevensblad

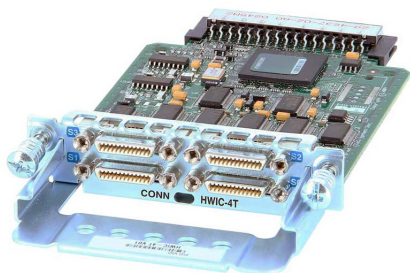

Cisco HWIC-4T 4-poorts seriële HWIC

HWIC-4T

Cisco HWIC-4T 4-poorts seriële HWIC

De Cisco 4-poorts seriële high-speed WAN-interfacekaart HWIC-4T biedt zeer flexibele verbindingen voor Cisco® 1800, 1900, 2800, 2900, 3800 en 3900 Series Integrated Services Routers (ISR's). Deze modules helpen klanten toepassingen mogelijk te maken zoals WAN-aggregatie, transport voor traditionele protocollen, consoleservers en servers voor inbeltoegang. Klanten kunnen modules mixen en matchen om kosteneffectieve oplossingen op maat te maken voor veelvoorkomende netwerkproblemen, zoals netwerkbeheer op afstand, externe inbelmodemtoegang, WAN-aggregatie met lage dichtheid, transport voor traditionele protocollen en ondersteuning met hoge poortdichtheid.

Cisco biedt de volgende seriële en asynchrone modules:

- Cisco 4-poorts seriële high-speed WAN-interfacekaart (HWIC-4T): vier snelle seriële poorten
- Cisco 4-poorts asynchrone/synchrone high-speed WAN-interfacekaart (HWIC-4A/S): vier low-speed synchrone/asynchrone poorten
- Cisco 8-poorts asynchrone/synchrone high-speed WAN-interfacekaart (HWIC-8A/S-232): acht low-speed synchrone/asynchrone poorten, alleen EIA-232
- Cisco 8-poorts asynchrone high-speed WAN-interfacekaart (HWIC-8A): acht asynchrone EIA-232-poorten
- Cisco 16-poorts asynchrone high-speed WAN-interfacekaart (HWIC-16A): zestien asynchrone EIA-232-poorten
- Cisco 32-poorts asynchrone seriële servicemodule (SM-32A): twee 16-er asynchrone EIA-232-poorten

Specificaties

- Fabrikant: Cisco Systems, Inc
- Onderdeelnummer fabrikant: HWIC-4T
- Merknaam: Cisco
- Productmodel: HWIC-4T
- Productnaam: 4-poorts seriële high-speed WAN-interfacekaart
- Producttype: HWIC
- Toepassing/gebruik: Wide Area Network
- Interfaces/poorten: 4 x synchroon/asynchroon serieel WAN
- Details interfaces/poorten: 4 x Smart Serial Asynchroon/Synchroon Serial WAN
- Connectiviteitsmedia: seriële kabel
- Synchrone ondersteuning: Ja
- Synchrone maximale snelheid (per poort): 8 Mbps
- Asynchrone ondersteuning: Ja
- Asynchrone maximale snelheid (per poort): 230,4 kbps
- Bisync-ondersteuning: Ja
- Seriële protocollen: EIA-232, EIA-449, EIA-530, EIA-530A en V.35, X.21
- Leadmanipulatie: Ja
- Netwerkkloksynchronisatie: Ja
- Afmetingen: 0,8 "Hoogte x 3,1" Breedte x 5,6 "Diepte
- Vochtigheid: 10% tot 90% niet-condenserende relatieve vochtigheid
- Systeemvereisten: HWIC-slot
- Ondersteunde platforms en minimale IOS-versies: Cisco 2851 - 12.3(14)T. Cisco 2821 - 12.3(14)T. Cisco 2811 - 12.3(14)T. 3845 - 12,3(14)T. 3825 - 12,3(14)T

Koop.nu