


Mikrotik S-31DLC20D Gegevensblad

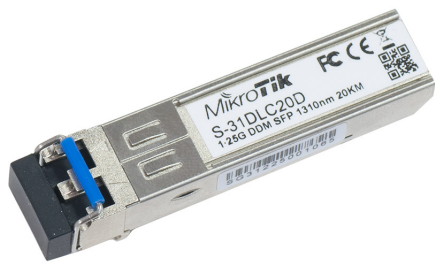

MikroTik SFP (1.25G) module, 20KM, enkele modus

S-31DLC20D

S-31DLC20D is een 1.25G SFP-transceiver met een 1310nm Dual LC-connector, voor maximaal 20 kilometer Single Mode glasvezelverbindingen, met DDM

Eenheden zijn getest en compatibel met RB260GS, RB2011LS, RB2011LS-IN, RB2011UAS-IN, RB2011UAS-RM, RB2011UAS-2HnD, RB2011UAS-2HnD-IN en CCR1036-12G-4S. Eenheden zijn ook compatibel met niet-MikroTik SFP-apparaten.

Specificaties

- Productcode: S-31DLC20D
- Aansluiting: Dual LC UPC
- Gegevenssnelheid: 1,25G
- Afstand: 20 km
- Formaat: SFP
- Modus: SM
- Geteste omgevingstemperatuur: -40 tot +70C
- Golflengte: 1310nm

Ga voor meer specificaties van deze S-31DLC20D naar de onderstaande MikroTik-website.

<https://mikrotik.com/product/S-31DLC20D-181>

[Koop nu](#)